

Komponenten für Ihre Fördertechnik

Palettenförderer
Stückgutförderer

Höhe	Fehler (NIO)	Lesefehler
Breite		Überlast
Länge		Freiraum

Lagertechnik

Komponenten
für die
Fördertechnik

Schutzgitter
für Maschinen
und Anlagen

pietig 
INTRALOGISTEK

Modulbandförderer

Modulbandförderer für den Transport von Behältern, Euro-Paletten, Einweg-Paletten, Kartonagen und Stückgut aller Art ausgelegt.

Belastung: Flächenlast von 500 kg/lfdm

Technische Daten:

Kunststoffkette: Teilung 1"
 Fördergeschwindigkeit: 12 m/min
 Bauhöhe: 400 mm
 Arbeitsbreite: 911 mm
 Antriebsleistung: 0,55 kW / 230 / 400 V

QTW

Quertransportwagen Typ 401 mit aufgesetzter Rollenbahn für den Transport von Euro-Paletten.

Technische Daten:

Fördergeschwindigkeit: 12 m/min
 Fahrgeschwindigkeit: 6 m/min
 Bauhöhe: 400 mm
 Rollenteilung: 203,2 mm
 Tragrollen: Typ P.5.02 / P.2.60 – 88,9 x 2,9 STI A20 IGM10
 Rollen Antrieb: Getriebemotor 0,37 kW / 230 / 400 V
 Fahrtrieb: Getriebemotor 0,37 kW / 230 / 400 V

Mechanischer oder Pneumatischer Endstopp

Pneumatischer Endstopp zur Sicherung des Quertransportwagens

Typ: P.850
 Anschluss: min. 6 bar

Ausführung mit Parallelogramm-Schwert (verhindert ein Überlaufen der Palette in den QTW-Gang)

Staurollenförderer


Staurollenförderer Typ 530M, Ausführung mit elektro-magnetischer Kupplung (1 Rolle pro Stellplatz) und Bremse

Belastung: 500 - 1400 kg/lfdm

Technische Daten:

Fördergeschwindigkeit: 12 m/min
 Bauhöhe: 400 mm ± 50
 Arbeitsbreite: 900 - 1300 mm
 Rollenteilung: 203,2 mm
 Tragrollen: Typ P.5.30M / P.4.00ST – 88,9 x 2,9 STI A20 IGM10
 Magnettragrolle: Typ P.5.30M / P.4.00ST – 88,9 x 2,9 STI A20 IGM10
 KR 5/8"; KRD 1/2"; Steuerspannung 24 V

Zentraler Kettenantrieb über Getriebemotor 0,55 kW -1,50 kW / 230 / 400 V je nach Länge der Förderstrecke

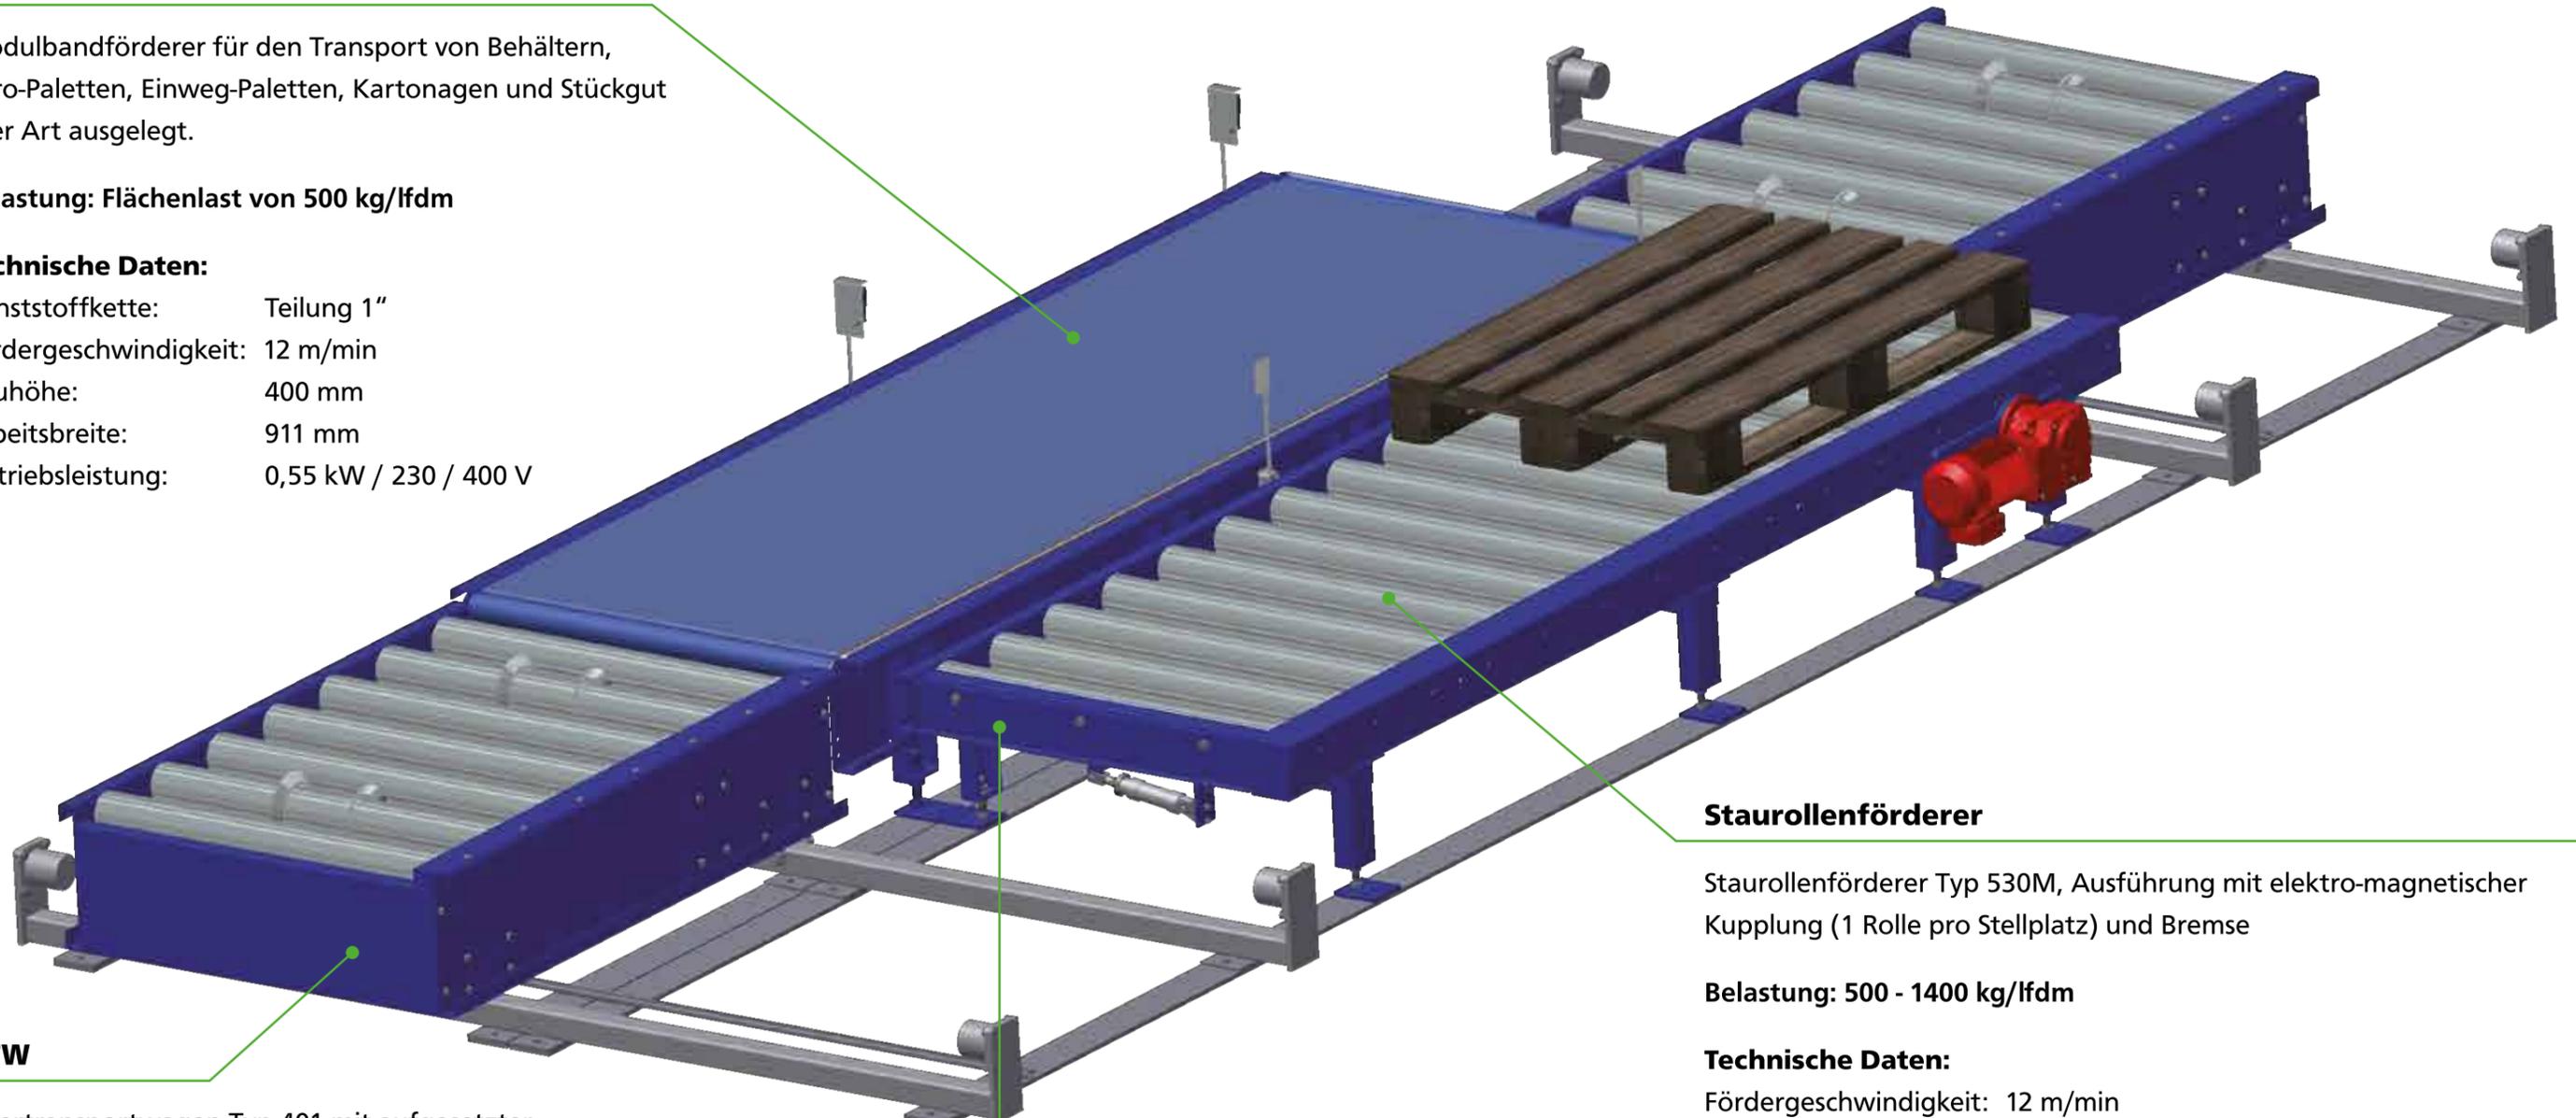

Komponenten für die Fördertechnik



QTW mit aufgesetzter Rollenbahn



Modulbandförderer




RFZ mit Kanalfahrzeug für Spezialpaletten von 500 - 2000 kg Belastung



Paletteneinlagerung zum Regal



Drehstation für Sonderpaletten

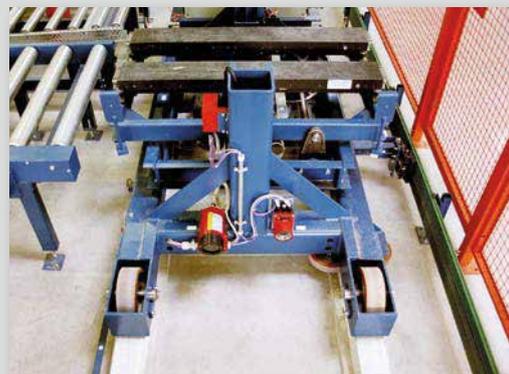

QTW mit neigbarer Teleskopgabel



Pietig Intralogistik GmbH
Samtholzstr. 11
33442 Herzebrock-Clarholz

T. 05245 - 86 08 08
F. 05245 - 86 08 88
E. info@pietig-intralogistik.com
www.pietig-intralogistik.com

Hinweis:

Die AGB sowie unsere Montagebedingungen finden Sie unter www.pietig-intralogistik.com.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.